

Jade 66

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3000 m²/h




Czas pracy
3-5h



Rodzaj zasilania
24V/180Ah



Waga maszyny (bez baterii)
111 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 345 mm




Max. nacisk na szczotkę
50 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
75L / 85L

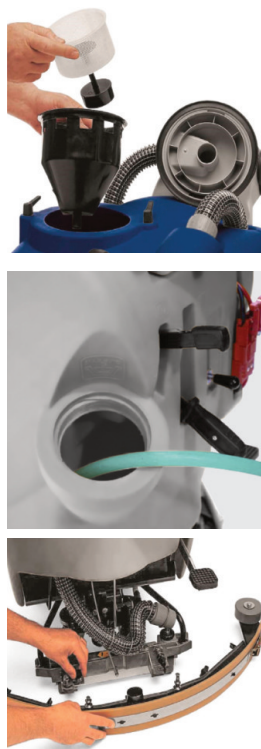

Maszyna wyposażona w dwie przeciwbieżne szczotki tarczowe o szerokości czyszczenia 660 mm. Maszyna jest bardzo kompaktowa i ma dużą szerokość roboczą, dzięki czemu Jade 66 doskonale nadaje się zarówno do dużych powierzchni wymagających szybkiego czyszczenia, jak i do bardzo zabrudzonych podłóg w wąskich przejściach. Zmywarka wyposażona jest również w solidną, odporną na wstrząsy aluminiową podstawę szczotek. Elastyczne połączenia wsporników szczotek zapewniają doskonałe przyleganie, ograniczając wszelkie wibracje i drgania.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	850 mm
Silnik szczotkowy	800 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	400 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	1360/720/1103 mm
Waga maszyny bez akumulatora	111 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	68 dB (A)

Jade 66

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0200201	Jade 66 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Jade 66

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48903020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903040	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA13	Pad 13"

